


E008 · PERFIL DE EMBUTIR

Tech Frame Simples

Alumínio extrudado · branco · barra de referência de 2 m · iluminação indireta.

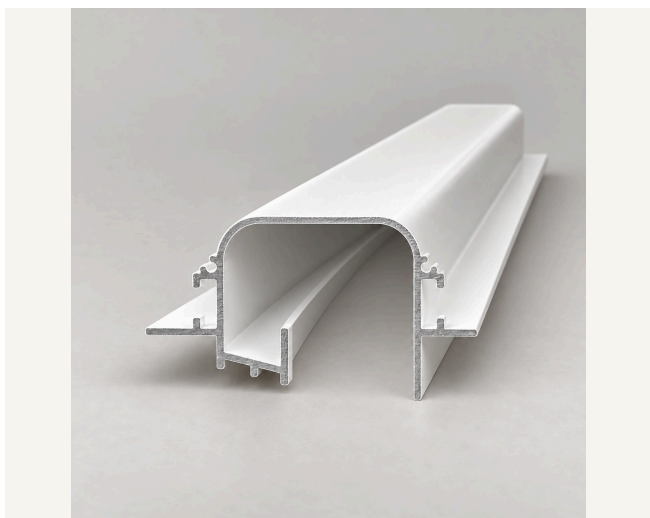

Código ALED

E008

Material

Alumínio extrudado

Acabamento de referência

Branco

Unidade de referência

Barra de 2 m; confirmar conjunto comercial

Peso bruto estimado

1,626 kg · perfil + 0,250 kg de embalagem estimada

Modelo

Tech Frame Simples

Instalação

Embutir

Comprimento de referência

2 m / 2.000 mm

Embalagem planejada C × L × A

205 × 10 × 7 cm · estimativa, não medida

Montagem e composição

Um apoio interno contínuo à esquerda. Fita LED, fonte, tampas e fixações dependem do projeto e do conjunto comercial. Tensão, potência, IRC e cor de luz pertencem à fita escolhida.


Embalagem planejada, não medida. Peso bruto inclui tara estimada. GTIN não atribuído; NCM 7604.29.20 é candidato do cadastro, pendente de validação fiscal. Garantia, liga, têmpera, tolerâncias e largura útil da fita a confirmar. Renders ilustrativos.

LINHA E · PERFIS ALED ILUMINA

E008

02

Perfil Tech Frame Simples · alumínio extrudado para luz indireta.

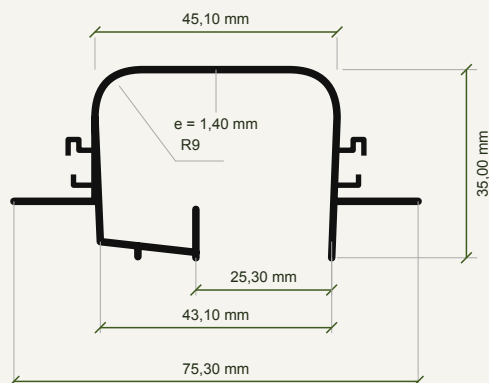

Seção redesenhada para leitura · sem escala · geometria de detalhes esquemática.

Largura total

75,30 mm

Largura superior

45,10 mm

Abertura inferior

25,30 mm

Raio indicado

R9 mm

Detalhe circular indicado

Ø 2 mm

Massa linear informada

0,688 kg/m

Dimensões C × L × A

2.000 × 75,30 × 35,00 mm

Altura da seção

35,00 mm

Largura de referência inferior

43,10 mm

Espessura indicada

1,40 mm

Cota lateral indicada

13,60 mm

Área da seção

253,76 mm²

Classe no desenho

Sólido

Massa para 2 m

1,376 kg · calculada

Origem dos dados

Perfil ALED E008 · medidas e massa transcritas da documentação técnica fornecida em 11/10/2026. Fonte de fabricação registrada no controle interno.

O esquema não substitui o desenho aprovado para fabricação. Branco e 2 m são referências do cadastro comercial. Liga, têmpera e tolerâncias não estão definidas no desenho; os detalhes sem cotas são esquemáticos. Abertura inferior não equivale à largura útil homologada para a fita.